

Bombas Centrífugas para líquidos levemente sucios Serie H413

APLICACIONES

Para abastecimiento de agua en viviendas e industrias. Para elevar, impulsar, presurizar, trasvasar, desagotar y reciclar diversos líquidos sin contenido de material abrasivo.

Temperatura del líquido a bombear:.....hasta 110C

DETALLES CONSTRUCTIVOS


Bomba de una etapa. Impulsor semiabierto con una sección mínima en el canal de 10 x 10mm.

Cuerpo espiral con boca de succión axial roscada de 2" y boca de impulsión tangencial roscada de 1 1/2". Ambas rosca hembra BSP.


En el caso de las bombas horizontales, el sellado del eje se logra con una prensa estopa manual.

Sobre pedido se puede proveer con sello mecánico.


Formas Constructivas

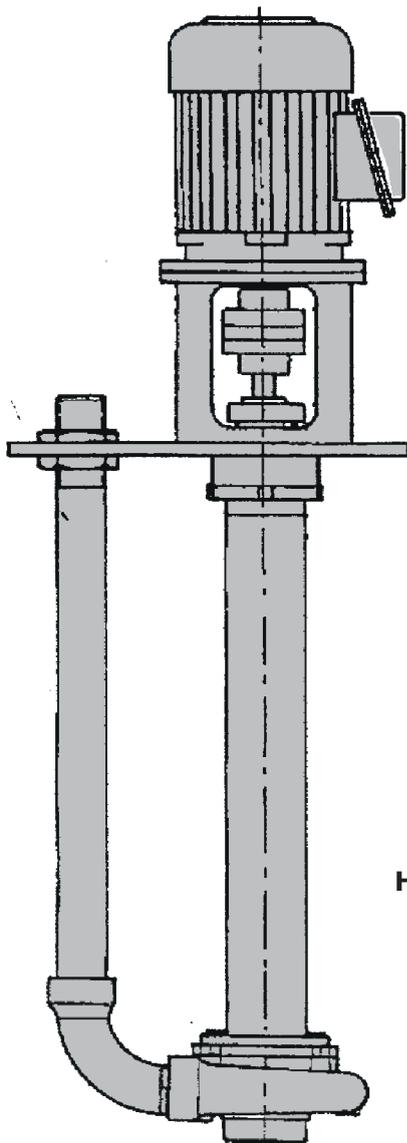


H-H413

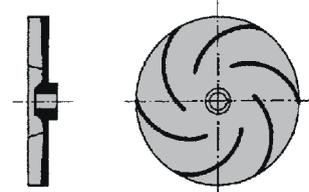


M1-H413

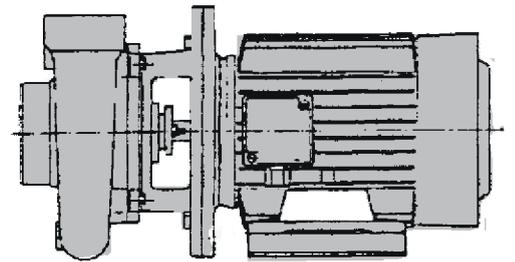

H1-H413

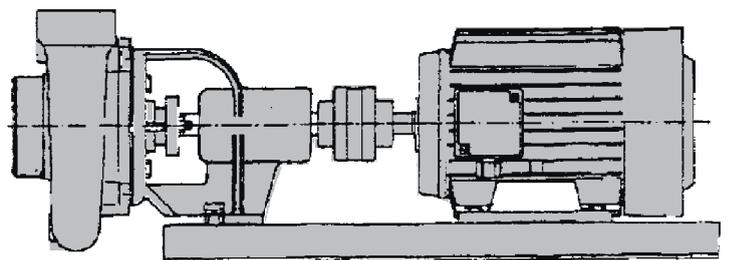

Curvas Características

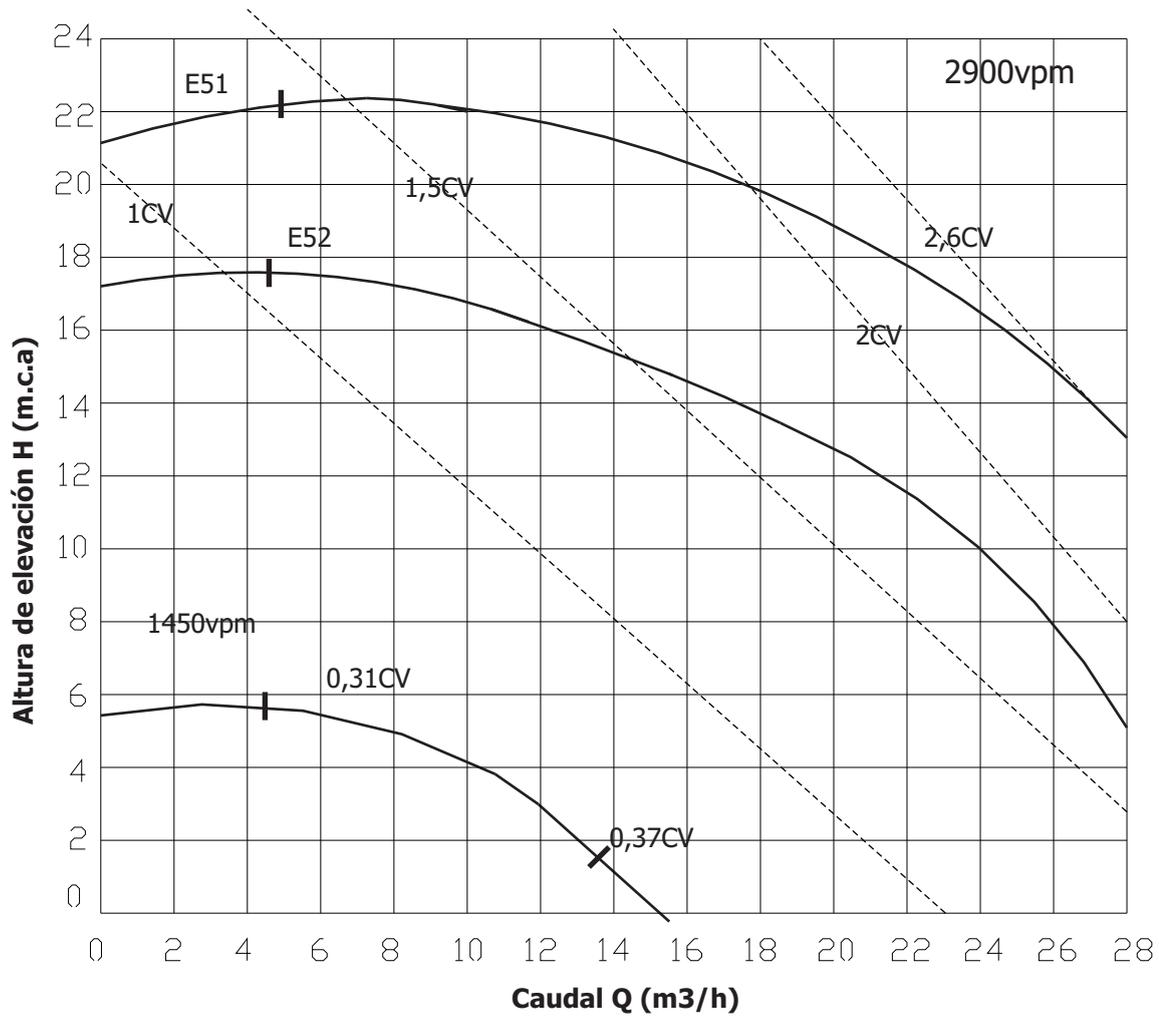

Las curvas características están basadas para una densidad de 1kg/dm³ y una viscosidad de 1mm²/s.

BOMBAS KNORR S.R.L.

Almafuerte 1662 - (B1828 CRP) Banfield
Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA
Telefax: (54 11) 4248-8626
info@knorrbombas.com.ar
www.knorrbombas.com.ar